


Anbringung: An Pfosten mit SBS

Ausrichtung: Modul 1 längs zur Wallstraße; Richtung West
Modul 2 längs zur Inselstraße; Richtung Süd

Maßnahme: Neue Schilder mit Modul 1+2 herstellen und an vorhandenen Pfosten über SBS anbringen; beide SBS um eine Schildhöhe tiefer setzen;
An altem Standort: alte Schilder entfernen, Radwegweiser tiefer setzen, Pfosten kürzen

Vertikale Anordnung:

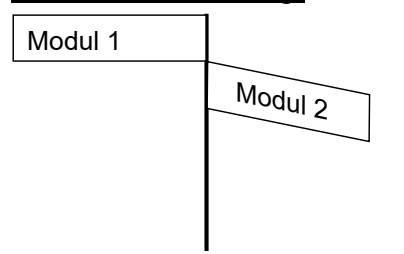

Horizontale Anordnung:

